

П Р О И З В Е Д Е Н О В Р О С С И И

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ АМТ 638910 НА МЕТАНЕ (CNG)




AMT

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ АМТ 638910 НА МЕТАНЕ (CNG)

**АВТОМОБИЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
БУКСИРОВАНИЯ ПОЛУПРИЦЕПОВ ПО ВСЕМ
ВИДАМ ДОРОГ.**

Колесная формула 6х6
Максимальная технически допустимая
полная масса ТС /кг/ 41 000
Максимальная нагрузка на ССУ/кг/ до 27 000
Возможная эксплуатация в составе автопоезда
полной массой /кг/ до 97 000

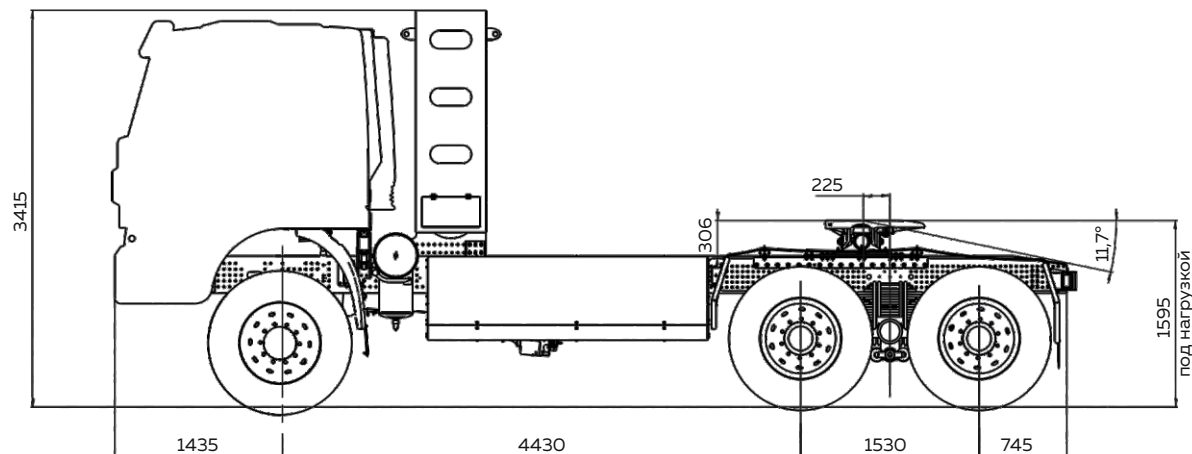

КАБИНА

Повышенного комфорта (ширина 2500мм), 2-х местная с одним спальным местом, кондиционер, утепленная

ШИНЫ

Двускатная ошиновка 14R20 спереди 12R24 сзади
Запасное колесо.

ДВИГАТЕЛЬ

Газовый 6-ти цилиндровый, рядный
Рабочий объем двигателя /см3/ 12 822 см3
Максимальная мощность двигателя... 500 л.с. (362 кВт)
Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам EURO 6

СЦЕПЛЕНИЕ

Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами.
Сервопривод. Автоматическая регулировка.
Наружный диаметр 17"

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ FG 12JSDX240TA-B

Механическая, синхронизированная с сервоприводом.
Число ступеней 12+2.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Гидравлический усилитель, регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету

ПОДВЕСКА

Передняя: многолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа. Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста.
Задняя: многолистовая рессора, стабилизатор поперечной устойчивости заднего моста. Усиленные мосты г/п 2х16тн с планетарными колесными редукторами на 5 сателлитах, по технологии FPT.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Двухконтурная пневматическая, ABS, тормозные механизмы, тип: для всех осей барабанные, осушитель тормозной системы.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4х260л. + 2х210л. (Общий объем 1460л). Исполнение до -45С. Запас хода до 450 км. (расчетный).

ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ В СОСТАВЕ АВТОМОБИЛЯ

Подготовка под эксплуатацию -45 градусов.

ГАРАНТИЯ

12 МЕСЯЦЕВ или 100 000 км пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше - в целом на автомобиль;
24 МЕСЯЦА или 200 000 км пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше - на силовую линию. Расчетный ресурс основных агрегатов составляет 1 000 000 км. Периодичность ТО - 30 000 км или 600 м/ч.

**ЭФФЕКТИВНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ДОРОГ И МЕСТНОСТИ**

АМТ ТЯЖЕЛЫЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ
АВТОМОБИЛИ

ООО «АМТ Н.В.» Тургорское шоссе 8/2
г. Миасс, Челябинская обл., 456313
8 800 2003 147, info@amt-nv.ru, sales@amt-nv.ru
www.amt-nv.ru

Весь ассортимент продукции и подробную техническую информацию можно посмотреть на нашем сайте. Для этого сканируйте QR-код

Вся представленная информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Подробную спецификацию автомобиля уточняйте у производителя ООО «АМТ Н.В.» или на сайте www.amt-nv.ru

