

П Р О И З В Е Д Е Н О В Р О С С И И

АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ С КМУ 6x4 НА МЕТАНЕ (CNG)



AMT

АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ С КМУ 6x4 НА МЕТАНЕ (CNG)

АВТОМОБИЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ
ПОГРУЗКИ И ПЕРЕВОЗКИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ.

Колесная формула	6x4
Максимальная технически допустимая полная масса ТС /кг/	41 000
Может работать в составе автопоезда, массой до /кг/	87 000

КАБИНА

Повышенного комфорта (ширина 2500мм), 2-х местная с одним спальным местом, кондиционер, утепленная

ШИНЫ

Двускатная ошиновка 315/80R22,5
Запасное колесо.

ДВИГАТЕЛЬ

Газовый 6-ти цилиндровый, рядный
Рабочий объем двигателя /см3/ 12 822 см3
Максимальная мощность двигателя... 500 л.с. (362 кВт)
Содержание токсичных веществ в отработавших газах
соответствует нормам EURO 6

СЦЕПЛЕНИЕ

Сухое однодисковое, нажимного типа с
диафрагменными пружинами.
Сервопривод. Автоматическая регулировка.
Наружный диаметр 17"

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ FG 12JSDX240TA-B

Механическая, синхронизированная с сервоприводом.
Число ступеней 12+2.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Гидравлический усилитель, регулировка рулевой
колонки по углу наклона и вылету

ПОДВЕСКА

Передняя: многолистовая рессора и телескопические
амортизаторы гидравлического типа. Стабилизатор
поперечной устойчивости переднего моста.

Задняя: многолистовая рессора, стабилизатор попе-
речной устойчивости заднего моста. Усиленные мосты
г/п 2х16тн с планетарными колесными редукторами
на 5 сателлитах, по технологии FPT.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Двухконтурная пневматическая, ABS, тормозные
механизмы, тип: для всех осей барабанные, осушитель
тормозной системы.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


4х260л. Исполнение до -45С.

* Дополнительно: 2х210л. (Общий объем 1460л).
Запас хода до 450 км. (расчетный).

Подготовка под эксплуатацию -45 градусов.

Вся представленная информация, касающаяся комплектаций,
технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стои-
мости автомобилей носит информационный характер и ни при
каких условиях не является публичной офертой. Подробную
спецификацию автомобиля уточняйте у производителя
ООО «АМТ Н.В.» или на сайте www.amt-nv.ru

ООО «АМТ Н.В.» Туроякское шоссе 8/2
г. Миасс, Челябинская обл., 456313
8 800 2003 147, info@amt-nv.ru, sales@amt-nv.ru
www.amt-nv.ru

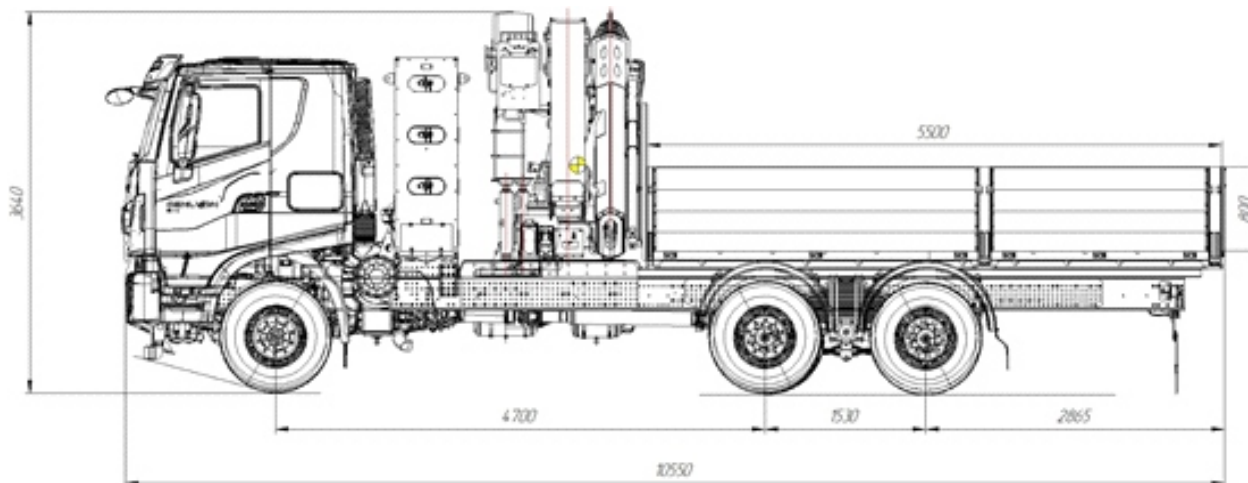

ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ В СОСТАВЕ АВТОМОБИЛЯ


Грузовой момент, Т/м	30,0
Максимальная грузоподъемность	15000
Грузоподъемность по секциям, кг/м	1 15000/2.00
	2 6900/4.4
	3 4600/6.3
	4 2620/10.2
	5 1200/16.2
Максимальный рабочий радиус, м	16,2
Максимальная высота подъема, м	19,2
Угол наклона стрелы, гр	80
Аутригеры, м	передние 5,3
	задние 5,2
Объем гидросистемы, л	168
Вес КМУ, кг	4300

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА

Длина, мм	5500
Ширина, мм	2540
Высота, мм	600
Материал изготовления	Сталь



Весь ассортимент продукции
и подробную техническую
информацию можно посмотреть
на нашем сайте.
Для этого сканируйте QR-код.



АМТ ТЯЖЁЛЫЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ
АВТОМОБИЛИ